
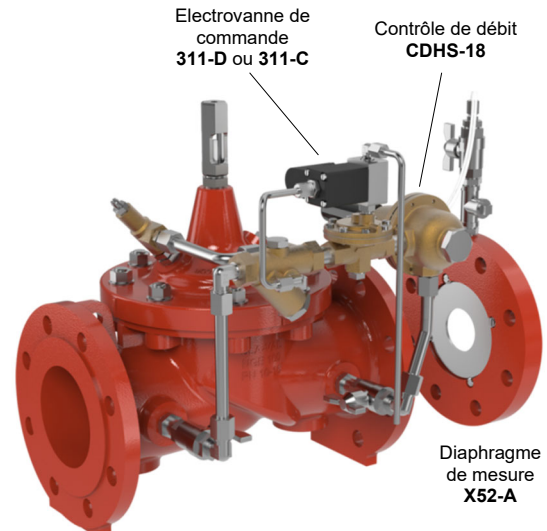


► La Référence en Régulation

- Fonctionnement automatique et autonome
- Réglages simples et maintenance aisée
- Matériaux approuvés
- Garantie CLA-VAL

► CLA-VAL SERIE 40 Fonction principale

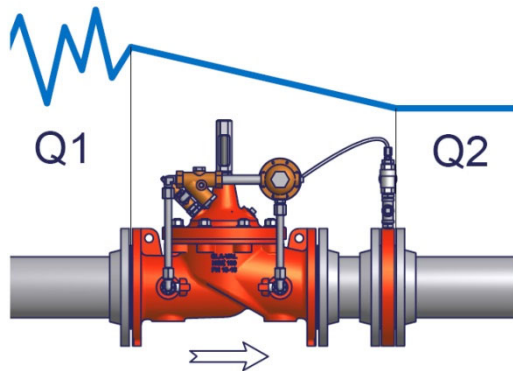

La SERIE CLA-VAL 40 limite le débit à une valeur prédéfinie et réglable sans égard aux fluctuations de pression.

Le débit est contrôlé au moyen d'un diaphragme de mesure monté à son aval et livré en standard avec la SERIE CLA-VAL 40.


► CLA-VAL 43E/D-01 Application typique

Le modèle CLA-VAL 43E/D-01 est utilisé pour limiter le débit à une valeur définie et constante. La télécommande électrique déclenche la fermeture ou l'ouverture à distance de la vanne.

Le modèle CLA-VAL 43E/D-01 peut être utilisé avec un contrôleur électronique e-Smart/L1 ouvrant/fermant la vanne aux heures programmées durant un cycle journalier ou hebdomadaire.

Avez-vous pensé à tout?

- | | |
|------------------|--|
| L'option LFS? | <u>Accélérer</u> l'ouverture à faible débit |
| L'option ACS/KO? | <u>Protéger</u> d'une cavitation destructrice |
| L'option KG1? | <u>Éviter</u> le blocage de l'axe par incrustation |
| La maintenance? | <u>Étendre</u> la durée de vie du produit |
| L'environnement? | <u>Adapter</u> aux risques gel & température |
| La sécurité? | <u>Ajouter</u> des protections hydrauliques |
| La protection? | <u>Maîtriser</u> les surpressions du système |
| La corrosion? | <u>Utiliser</u> des matériaux mieux adaptés |
- Les bonnes questions pour le bon produit - Contactez CLA-VAL!*

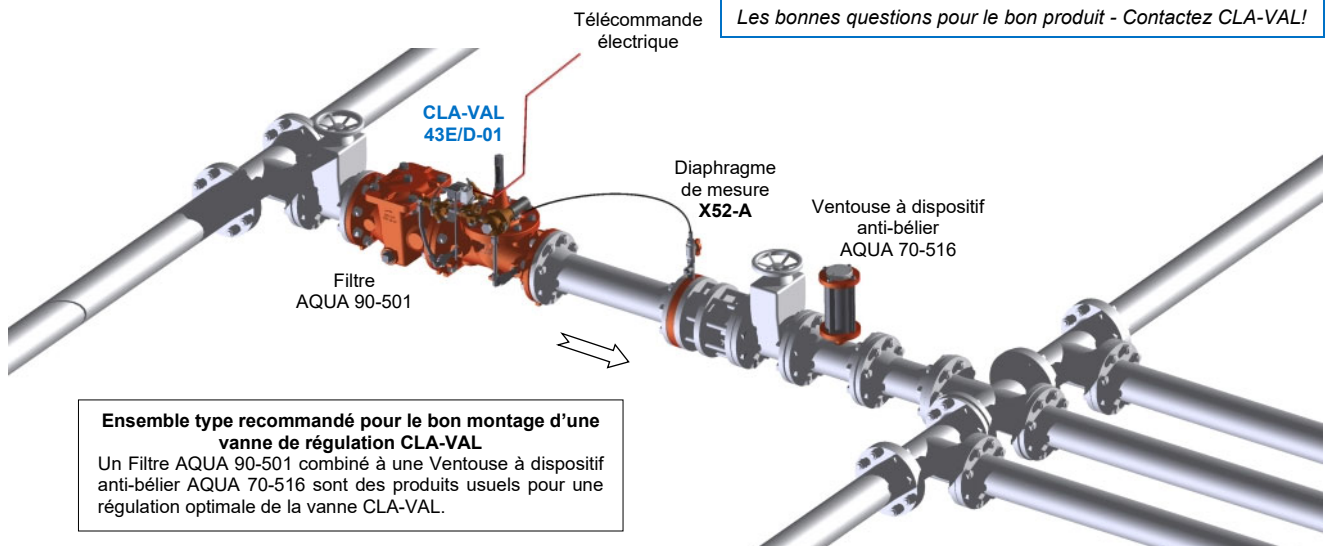

Ensemble type recommandé pour le bon montage d'une vanne de régulation CLA-VAL
Un Filtre AQUA 90-501 combiné à une Ventouse à dispositif anti-bélier AQUA 70-516 sont des produits usuels pour une régulation optimale de la vanne CLA-VAL.