



► La Référence en Régulation

- Fonctionnement automatique et autonome
- Réglages simples et maintenance aisée
- Matériaux approuvés
- Garantie CLA-VAL

Pilote de maintien de pression/niveau
CRD-HS7

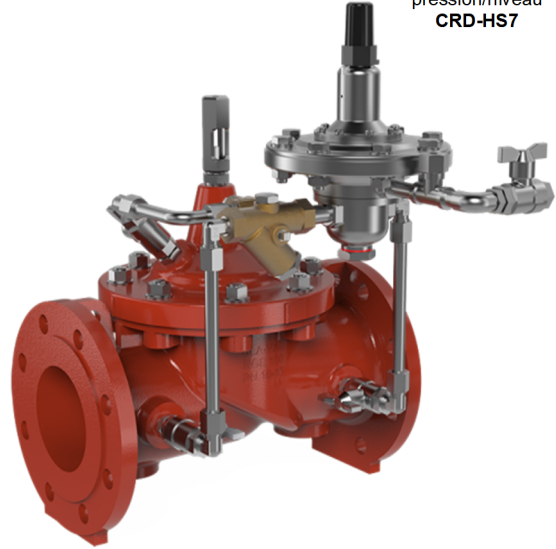

► CLA-VAL SERIE 278 Fonction principale

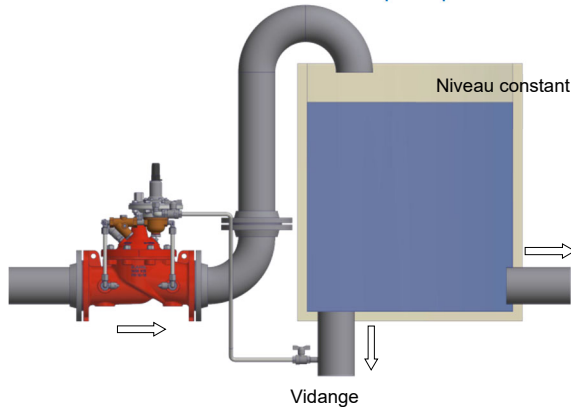

La SERIE CLA-VAL 278 maintient en permanence le niveau d'un réservoir à une hauteur constante.

La vanne peut être installée à l'entrée ou à la sortie d'un réservoir et contrôler le débit de remplissage ou d'écoulement vers le réseau.

► CLA-VAL 278-01 Application typique

Le modèle CLA-VAL 278-01 est utilisé pour des réservoirs généralement fermés, ou lorsque l'accès au plan d'eau n'est pas souhaité, avec des conduites d'adduction et de distribution séparées.

L'écoulement dans le modèle CLA-VAL 278-01 est unidirectionnel.

Avez-vous pensé à tout?

- | | |
|------------------|--|
| L'option LFS? | <u>Accélérer</u> l'ouverture à faible débit |
| L'option ACS/KO? | <u>Protéger</u> d'une cavitation destructrice |
| L'option KG1? | <u>Éviter</u> le blocage de l'axe par incrustation |
| La maintenance? | <u>Étendre</u> la durée de vie du produit |
| L'environnement? | <u>Adapter</u> aux risques gel & température |
| La sécurité? | <u>Ajouter</u> des protections hydrauliques |
| La protection? | <u>Maîtriser</u> les surpressions du système |
| La corrosion? | <u>Utiliser</u> des matériaux mieux adaptés |
- Les bonnes questions pour le bon produit - Contactez CLA-VAL!

Ensemble type recommandé pour le bon montage d'une vanne de régulation CLA-VAL

Un Filtre AQUA 90-501 combiné à une Ventouse à dispositif anti-bélier AQUA 70-516 sont des produits usuels pour une régulation optimale de la vanne CLA-VAL.

